


- DAGELIJKS:** Oliepeil controleren, zo nodig bijvullen
- ELKE 3.000 KM:** Motorolie warm aftappen (kraan van oliekoeler open zetten en oliefilters aftappen)
Accu controleren
Nrs. 1 en 3: Draadbussen bovenste triangels l. en r. doorsmeren met vet, 4 nippels
Nr. 2: bovenste en onderste fuseekogels l. en r. doorsmeren met vet, 4 nippels
Nrs. 4 en 28: Spoorstangeinden l. en r. doorsmeren met vet, 4 nippels
Nr. 11: Oliepeil van versnellingsbak controleren (Peilstok boven op de versnellingsbak)
Nr. 13: Oliepeil van differentieel controleren
Nrs. 21 en 22: Oliepeil van rem- en koppelingreservoir controleren.
- ELKE 6.000 KM:** Draaipunten van portieren, sloten, kofferdeksel, motorkap e. d. met olie smeren
Nr. 5: Olie-fijnfilter en pakking vernieuwen
Nr. 7: Waterpomp met normaal hogedrukvel smeren, 1 nippel
Nr. 8: Luchtfilter schoonmaken, olie daarvan verversen
Nr. 9: Stroomverdeler: vetdop één slag aandraaien, enkele druppels olie op het viltje onder de rotor en op het viltje van de onderbrekernok, een druppel olie op het onderbrekerasje, 3 - 5 druppels olie in het gat van de onderbrekerschijf om de daaronder gelegen viltschijf te smeren
Nr.10: Handhevel van het oliegrof-filter 6 - 8 maal heen en weer bewegen en de olie daaruit aftappen
Nrs. 12, 16, 19 en 26: Alle scharnierpunten van de handrem met enige druppels olie smeren
Nr. 15: Vetdoppen bij de achterwiellagers 2 - 3 slagen aandraaien
Nr. 17: Kruiskoppelingen met cardanolie smeren tot de olie uit het ventiel komt
Nrs. 18 en 23: Scharnierpunten van de versnellingshandel met olie smeren
Nr. 20: Scharnierpunten van de gaspedaalstangen met enige druppels olie smeren
Nr. 24: Stuurhuis controleren en eventueel bijvullen
Nr. 29: Voorwielnaafdoppen met vet bijvullen
- ELKE 12.000 KM:** Nr.11: Versnellingsbakolie verversen (warm aftappen)
Nr.13: Cardanolie verversen (warm aftappen)
Nr.29: Voorwiellagers demonteren, reinigen en van nieuw vet voorzien
- SMEERMIDDELEN:** Motor: Tijdens inrij-periode HD olie MM SAE 30. Na 9.000 km HD olie MS SAE 30
Versnellingsbak, cardan, stuurhuis en kruiskoppelingen: Hypoid olie SAE 90

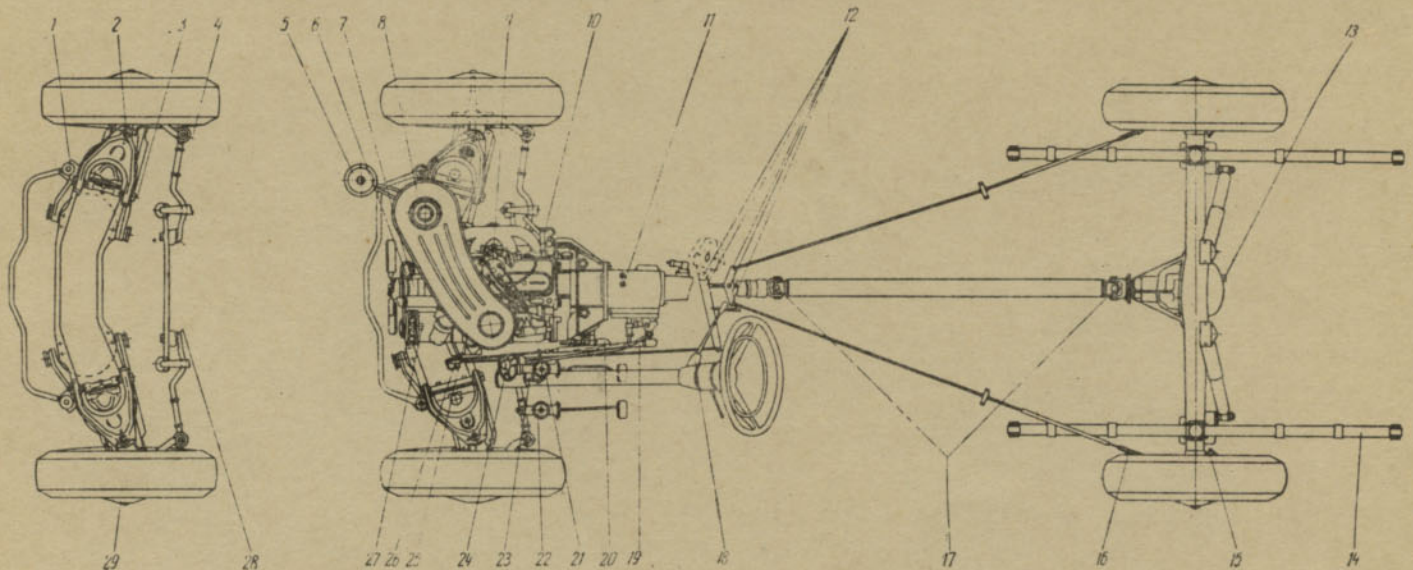

INHOUDEN

Motorcarter incl. filters:	4,5	1.
Versnellingsbak:	1,1	1.
Differentieel:	1,4	1.
Stuurhuis:	0,16	1.
Luchtfilter:	0,5	0,5 1.
Koelsysteem incl. verwarming:	7,0	1.
Benzinetank:	45.	1.

BEKNOPT

AFSTELGEGEVENS

Klepspel (warm):	inlaat 0,20 mm, uitlaat 0,30 mm
Ontstekingsvolgorde:	1 - 3 - 4 - 2
Contactpuntafstand:	0,35 - 0,45 mm
Bougie-electroden:	0,7 - 0,8 mm
Bandenspanning:	voor 1,5 atm., achter 1,5 atm.
	Bij voortdurend snel rijden of bij zware belasting 0,2 atm. extra.