

# GAZ M24 Volga (diesel/benzine)

## SMEERTABEL

Bewerkingen		Smeerprodukten	Na een kilometeraantal van		
			6.000 - 6.500	12.000 - 12.500	24.000 - 25.000
De spillen en moffen, met schroefdraad, van de voorophanging smeren.	6	Consistentievet	X	—	—
Olie in de motorkarter en filterelement vervangen en filter reinigen.	1	Motorolie	X	—	—
De hechtingen van het kardan oliën.	2		—	X	—
Het smeervet in de rollagers van de voorste wielnaven vervangen.	2	Lagersvet	—	—	X
De olie in de versnellingsbak vervangen.	1	Overbrengingsolie	—	—	X
De olie in de achterbrug vervangen.	1	Hypoïde overbrengingsolie	—	—	X

Bij gebruik van de wagen op stofferige wegen, de tijdsduur tussen de smeringen verkorten.

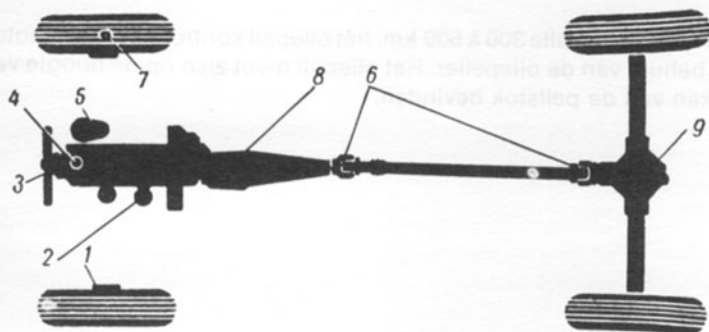


Fig. 6. - De te smeren punten op het raam van de wagen.